



Prestation d'aide à la pose adaptée et sécurisée pour vitrages volumineux, lourds ou en hauteur



Professionnel du bâtiment, commerçant, particulier, vous avez besoin de


- Remplacer de grandes vitrines de magasin,
- Poser sur façade de type « Mur rideau »
- Intervenir en toiture ou en verrières,
- Travailler dans des zones d'accès difficile,
- Assurer un dépannage ou toute autre intervention,

Miroiteries Dubrulle met à votre disposition une prestation complète de livraison, manutention et pose de vitrages volumineux, lourds ou en hauteur. **avec le matériel adapté** (camion et mini-grue) **et l'opérateur compétent et habilité** (formation Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité -CACES R483).

Les plus

- **Intervention sécurisée**
- **Pose de vitrages lourds ou volumineux**
- **Intervention en grandes hauteurs**
- **Intervention dans des zones difficiles d'accès** (galeries marchandes), sur sol accidenté, sur plusieurs niveaux, contre un mur ou dans un espace étroit
- **Réduction des risques** de casses et d'accidents sur chantier
- **Travail de précision** grâce à la télécommande sans fil qui offre à l'opérateur la possibilité de piloter à proximité du vitrage, en hauteur

VOYEZ PLUS LOIN, PLUS GRAND, PLUS HAUT



MINI GRUE ARAIGNEE (modèle SPX 429)

Caractéristiques :


TECHNIQUE

Mini grue araignée
SPX 429

- **Transport assuré** jusqu'au chantier (camion)
- **Dimensions** de la mini grue repliée :
0,78 m de large, 1,96 m de haut et 3,56 m de long
- possibilité de passage via une ouverture de 93 cm (grâce à ses petites dimensions)
- **Poids** : 2 940 kg



- **Un palonnier à ventouses** maintient le verre par pression
- **Rotation multidirectionnelle**
- **Se déploie jusqu'à 11m en hauteur et 7m en profondeur**
- **Soulève un poids jusque 800kg.** Attention : le poids varie en fonction de la hauteur et de l'amplitude de déploiement du bras.

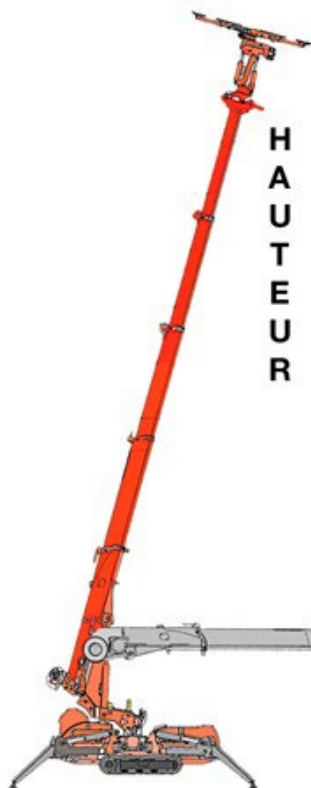

11,8 m		600	400	250	140	120		
10,8 m		600	480	300	200	120	100	
9,8 m		600	530	400	260	160	100	
8,8 m		650	600	450	310	180	120	
7,8 m		700	650	470	340	210	130	
6,8 m		800	750	560	360	240	130	
5,8 m	800	800	800	600	400	240	130	
4,8 m	800	800	800	620	400	240	130	
4,3 m	800	800	800	620	400	240	130	
3 m		800	800	620	400	240	130	
2 m			800	620	400	240		
		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m

PROFONDEUR